GOLDSCHLANGE

Шланг для воды и очистки

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Вода
Цвет	черный с желтой волнистой линией
Особые признаки	Стойкость к озону и истиранию Стойкость к атмосферным воздействиям Большое число химических сред Стойкость к изломам и ударам, нечувствительность к переездам стойкость к УФ-излучению Стойкость к пару до +130 °C (около 30 минут)
Вставка	Две оплетки из синтетических нитей
Наружный слой	Стойкая к маслу, смазке и химикатам CR-резина
Внутренний слой	Черный гладкий внутренний слой из EPDM без пор
Область применения	Сельскохозяйственная техника Строительная промышленность Производство промышленного оборудования

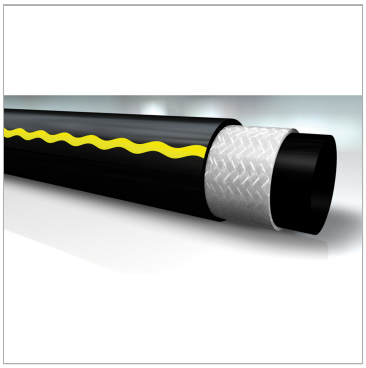

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Рабочее давление	Толщина стенок	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
GOLDSCHLANGE10	3/8″	10	30	3,5	90	45
GOLDSCHLANGE13	1/2″	13	30	3,9	90	50
GOLDSCHLANGE16	5/8″	16	25	3,6	70	70
GOLDSCHLANGE19	3/4″	19	25	4,4	75	80
GOLDSCHLANGE22	7/8″	22	20	4,5	60	100
GOLDSCHLANGE25	1″	25	20	4,5	60	110
GOLDSCHLANGE32	1.1/4″	32	12	5,5	36	175
GOLDSCHLANGE38	1.1/2″	38	12	6,5	36	250
GOLDSCHLANGE50	2″	50	10	7,5	30	300

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua