


Характеристики

Модель	Комплект уплотнений для штока
Рабочее давление	600 bar
Скорость скольжения макс.	1 м/с
Температура макс.	110 °C
Температура min.	-30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук (1) динамическое уплотнение: Полиамид + стекловолокно
Применение	Гидравлика

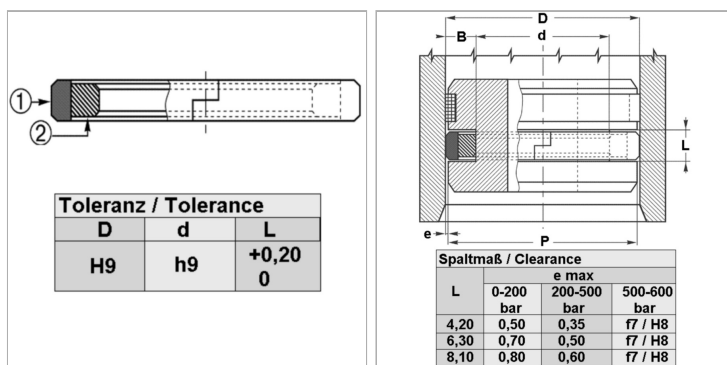

Описание

Компактные размеры. Высокая устойчивость к экструзии. Простой монтаж без вспомогательных инструментов. Высокая стойкость к истиранию. Незначительное пусковое трение и трение скольжения. Длительный срок эксплуатации.

Артикул

Наименование	D	d	L
GPK90-1	90	69,0	8,1
GPK100-1	100	79,0	8,1
GPK110-1	110	89,0	8,1
GPK120-1	120	99,0	8,1
GPK125-1	125	104,0	8,1
GPK130-1	130	109,0	8,1
GPK140	140	119,0	8,1
GPK150	150	129,0	8,1
GPK160	160	139,0	8,1
GPK180	180	159,0	8,1
GPK190	190	169,0	8,1
GPK200	200	179,0	8,1