


Характеристики

Материал	Сталь
Werkstoff	Stahl
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Наружный конус 74°
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°
Соединение 2	Внутренняя резьба UN/UNF
Дополнение к модели	Подшипник скольжения
Конструкция	прямые
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Рабочее давление	макс. 410 бар
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

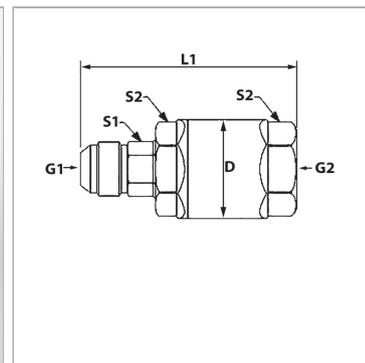

Артикул

Наименование	G1	G2	D	L1	L2	S1	S2
GVHJ08IJT	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	37,3	83,3	84,0	11/16"	1.1/4"
GVHJ10IJT	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	43,9	-	87,63	13/16"	1.1/2"
GVHJ12IJT	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	50,0	105,2	104,68	15/16"	1.5/8"
GVHJ16IJT	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	58,2	-	117,6	1.3/16	1.7/8"
GVHJ20IJT	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	73,2	128,3	130,04	1.1/2"	2.3/8"

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ