


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба ORFS
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
<b>Форма уплотнения 2</b>	Плоское уплотнение
<b>Соединение 2</b>	Внутренняя резьба ORFS
<b>Дополнение к модели</b>	Подшипник скольжения
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Модель</b>	Поворотное резьбовое соединение
<b>Рабочее давление</b>	макс. 410 бар
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

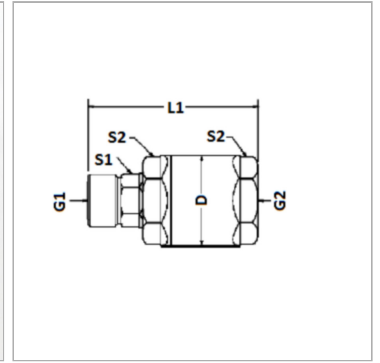

### Артикул

Наименование	G1	G2	D	L1	S1	S2
<a href="#">GVHJOF08IJFT</a>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	1.5/16"
<a href="#">GVHJOF12IJFT</a>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	55,0	96,0	1.1/16"	1.3/4"
<a href="#">GVHJOF16IJFT</a>	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	61,0	110,0	1.5/16"	2"

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ