HD 100 T

Шланг высокого давления, с высокой термостойкостью

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Контуры низкого и среднего давления с экстремальными температурами (например, литейные заводы, компрессоры) Гидравлические системы в машиностроении
Особые признаки	Отличная стойкость к озону, атмосферным воздействиям, УФ-излучению и температуре
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина с высокой термо-, озоно- и атмосферостойкостью
Цвет	синий
Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Норма	EN 853 1SN
Рабочие среды	Минеральное масло Трансмиссионное масло Гликоль и полигликоль Воздушно-масляные пары Водо-масляная эмульсия (до + 100 °C) Вода (от 0 °C до + 70 °C)
Температура min.	-55 °C
Температура макс.	135 °C

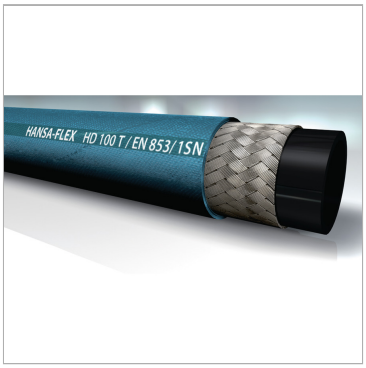

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.Для эксплуатации под сжатым воздухом требуется рифленая наружная оболочка.

Артикул

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Внутренний Ø min.	Внутренний Ø макс.	Ø Вставка min.	Ø Вставка макс.	Наружный Ø макс.	Рабочее давление	Испытательное давление	Продавливающее усилие	Мин. радиус изгиба
HD106T	6	4	1/4″	6,2	7,0	10,6	11,6	14,1	225,0	450	900,0	100
HD108T	8	5	5/16″	7,7	8,5	12,1	13,3	15,7	215,0	430	850,0	115
HD110T	10	6	3/8″	9,3	10,1	14,5	15,7	18,1	180,0	360	720,0	130
HD113T	12	8	1/2″	12,3	13,5	17,5	19,1	21,4	160,0	320	640,0	180
HD116T	16	10	5/8″	15,5	16,7	20,6	22,2	24,5	130,0	260	520,0	200
HD120T	19	12	3/4″	18,6	19,8	24,6	26,2	28,5	105,0	210	420,0	240
HD125T	25	16	1″	25,0	26,4	32,5	34,1	36,6	88,0	175	350,0	300

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua