


Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Соединение 3	Вставное соединение для измерительной техники
Конструкция	T-образная форма
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Температура min.	-20 °C
Температура макс.	100 °C
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Материал	Сталь

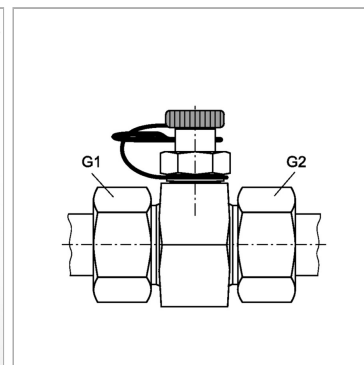

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

с глухим штекером и фиксирующим штифтом

Артикул

Наименование	Наружный Ø трубы	G1 + G2	Макс. рабочее давление
HFMTHL04S	6	M 12 x 1,5	315
HFMTHL06S	8	M 14 x 1,5	315
HFMTHL08S	10	M 16 x 1,5	315
HFMTHL10S	12	M 18 x 1,5	315
HFMTHL13S	15	M 22 x 1,5	315
HFMTHL16S	18	M 26 x 1,5	315
HFMTHL20S	22	M 30 x 2	160
HFMTHL25S	28	M 36 x 2	160
HFMTHL32S	35	M 45 x 2	160
HFMTHL40S	42	M 52 x 2	160
HFMTHS03S	6	M 14 x 1,5	400
HFMTHS04S	8	M 16 x 1,5	400
HFMTHS06S	10	M 18 x 1,5	400
HFMTHS08S	12	M 20 x 1,5	400
HFMTHS10S	14	M 22 x 1,5	400
HFMTHS13S	16	M 24 x 1,5	400
HFMTHS16S	20	M 30 x 2	400
HFMTHS20S	25	M 36 x 2	400
HFMTHS25S	30	M 42 x 2	400
HFMTHS32S	38	M 52 x 2	315