HK 0P ABBA

Шестеренный насос Размер 0 ABBA

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	for gear pump BG 0, European Standard
Резьба на стороне всасывания	G 1/4"
Резьба на напорной стороне	G 1/4"
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

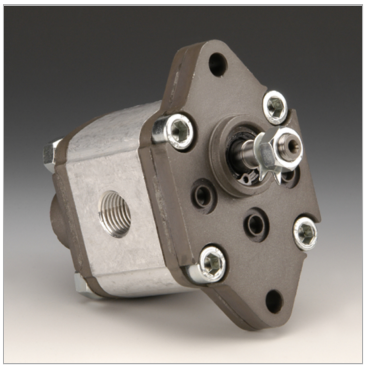

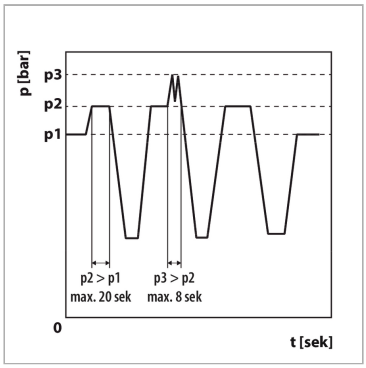

Указания

Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter auf der Welle: 11,5 Nm

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – цилиндрический вал Ø 7 – резьбовое соединение

Указание по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Артикул

Наименование	p1макс.	p2макс.	p3макс.	VFU	A	B	Частота вращения макс.	Частота вращения min.	Направление вращения
HK0P0101ABBA	220	240	260	0,16	56,0	26,2	9000	700	левовращающий
HK0P0102ABBA	220	240	260	0,16	56,0	26,2	9000	700	правовращающий
HK0P0201ABBA	220	240	260	0,24	56,5	26,5	9000	700	левовращающий
HK0P0202ABBA	220	240	260	0,24	56,5	26,5	9000	700	правовращающий
HK0P0401ABBA	220	240	260	0,45	58,0	27,3	9000	700	левовращающий
HK0P0402ABBA	220	240	260	0,45	58,0	27,3	9000	700	правовращающий
HK0P0501ABBA	220	240	260	0,56	59,0	27,8	9000	700	левовращающий
HK0P0502ABBA	220	240	260	0,56	59,0	27,8	9000	700	правовращающий
HK0P0601ABBA	220	240	260	0,75	63,8	28,5	9000	700	левовращающий
HK0P0602ABBA	220	240	260	0,75	63,8	28,5	9000	700	правовращающий
HK0P0701ABBA	220	240	260	0,92	65,0	29,3	6000	700	левовращающий
HK0P0702ABBA	220	240	260	0,92	65,0	29,3	6000	700	правовращающий

VFU = рабочий объем за об

p1 = постоянное давление

p2 = рабочее давление

p3 = предельное давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua