


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
<b>Объемный поток</b>	макс. 80 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6
<b>Крепление</b>	4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

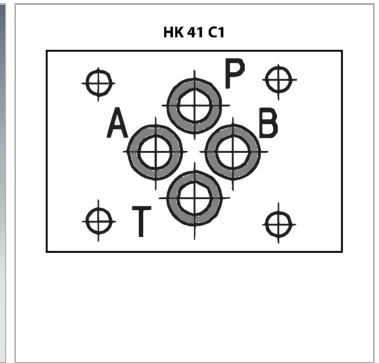

### Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR9.25-1.78

### Описание

Механическое управление посредством рукояткиРукоятка устанавливается со стороны "Б"

### Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение
<a href="#">НК4134510204C1</a>	4/2	положит. (закрыт)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат
<a href="#">НК4134510905C1</a>	4/2	положит. (закрыт)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 паза
<a href="#">НК4134030304C1</a>	4/3	положит. (закрыт)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
<a href="#">НК4134080304C1</a>	4/3	положит. (закрыт)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
<a href="#">НК4134070304C1</a>	4/3	отрицат. (открыт)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0
<a href="#">НК4134010705C1</a>	4/3	отрицат. (открыт)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 паза
<a href="#">НК4134030705C1</a>	4/3	положит. (закрыт)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 паза
<a href="#">НК4134080705C1</a>	4/3	положит. (закрыт)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 паза
<a href="#">НК4134070705C1</a>	4/3	отрицат. (открыт)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 паза

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]