


Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине Cetop P

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Исполнение	непрямого действия
Материал	Сталь
Объемный поток	макс. 500 л/мин
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop P
Крепление	Schraubensatz HKM1045 für Ventil HKAGRL10 / 20 Schraubensatz HKM101006 für Ventil HKAGRL 32

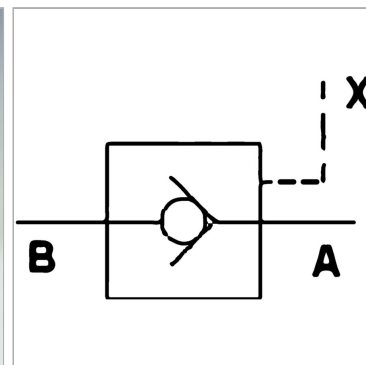

Указания

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Артикул

Наименование	Расход макс.	Соотношение давления управления	Исполнение
HKAGRL10	160	2,5	ISO/Cetop 06P
HKAGRL20	300	2,1	ISO/Cetop 08P
HKAGRL32	500	2,55	ISO/Cetop 10P