


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	непрямого действия с демпфирующим поршнем
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

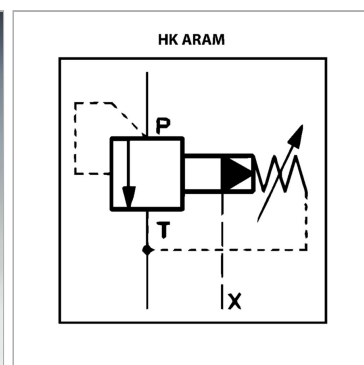

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям X - подключение для опционального дистанционного управления, замкнуто согласно требованиям стандарта

### Артикул

Наименование	Диапазон регулировки давления, бар	Q макс.	A	B	Соединение P	Соединение T	Соединение X
<a href="#">HKARAM20100</a>	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"
<a href="#">HKARAM20210</a>	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"
<a href="#">HKARAM20350</a>	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"