


### Характеристики

**Исполнение** с непосредственным управлением  
исполнение R с малой внутренней  
утечкой

**Рабочее давление** до 500 бар

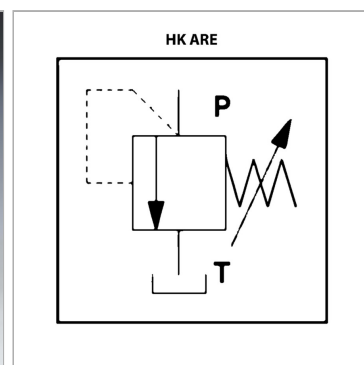

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Артикул

Наименование	Соединения P + T	Диапазон регулировки давления, бар	Q макс.	A	B	Соединение P	Соединение T
<a href="#">HKARE06100R</a>	G 3/8"	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"
<a href="#">HKARE06210R</a>	G 3/8"	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"
<a href="#">HKARE06350R</a>	G 3/8"	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"
<a href="#">HKARE06500R</a>	-	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"
<a href="#">HKARE1515R</a>	G 1/2"	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"
<a href="#">HKARE1575R</a>	G 1/2"	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"
<a href="#">HKARE15150R</a>	G 1/2"	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"
<a href="#">HKARE15250R</a>	G 1/2"	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"