


Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение В3/В14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °С до +40 °С
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

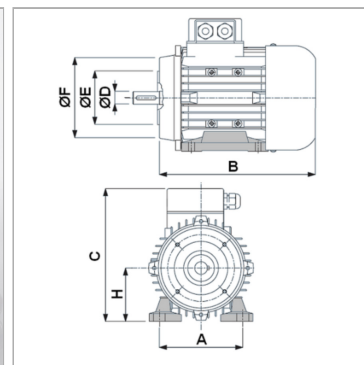

Описание

Самоохлаждаемые электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.

Артикул

Наименование

[НКК401FCPA](#)

[НКК402FCPA](#)

[НКК403FCPA](#)

[НКК404FCPA](#)

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц