


Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

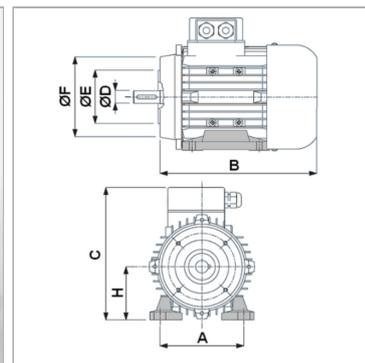

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн. допуск по напряжению +/- 5% Voltage tolerance +/- 5%

Артикул

Наименование	P 60 Hz	n 60 Hz	P 50 Hz	n 50 Hz	I 50 Гц	LF 50 Гц	Faktor IA/IN	η (IE2) %	A	C	B	H	Ø D вала	Ø E	Ø F
HKK405A80B4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HKK406A90SA4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HKK407A90LB4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HKK408A100LA4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HKK409A100LB4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 V/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 V/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

P 50 Гц = номинальная мощность при 400 V/50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)