HK B3/B14 230/400V IE3

Электродвигатель B3/B14 230/400 В IE3

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

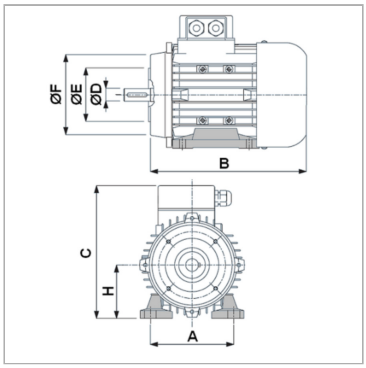

Указания

Achtung! Maß „B“ kann je nach Ausführung geringfügig länger ausfallen.

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым роторомрасчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.допуск по напряжению +- 5%Voltage tolerance +- 5%

Артикул

Наименование	P 50 Hz	n 50 Hz	I 50 Гц	LF 50 Гц	η (IE3) %	A	C	B	H	Ø D вала	Ø E	Ø F
HKK405A80B4IE3	0,75	1420	1,80	0,74	83	125	204	238	80	19	80	120
HKK406A90SA4IE3	1,10	1445	2,60	0,74	84	140	224	274	90	24	95	140
HKK407A90LB4IE3	1,50	1445	3,40	0,74	85	140	224	299	90	24	95	140
HKK408A100LA4IE3	2,20	1435	4,70	0,78	87	160	248	362	100	28	110	160
HKK409A100LB4IE3	3,00	1435	6,30	0,78	88	160	248	362	100	28	110	160

P 50 Гц = номинальная мощность при 400 V/50 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/50 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

η (IE3) = КПД согласно IE3 в % (при полной нагрузке)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua