


Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий лакированный

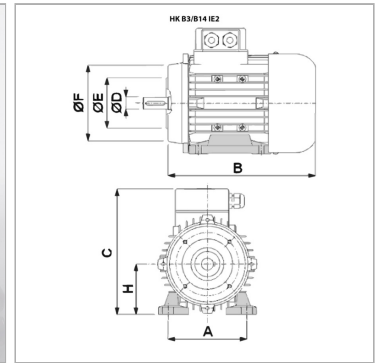

Указания

Двигатели в прогрессивном исполнении имеют более высокую расчетную мощность при тех же размерах по сравнению с двигателями согласно DIN.

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 400/690В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн. допуск по напряжению +- 5% Voltage tolerance +- 5%

Артикул

Наименование

[HKK410A112MA4IE2](#)

[HKK411A112MC4IE2](#)

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)