HK B3/B5 230/400V IE2

Электродвигатель B3/B5 230/400V IE2

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B3/B5 съемные опоры
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий

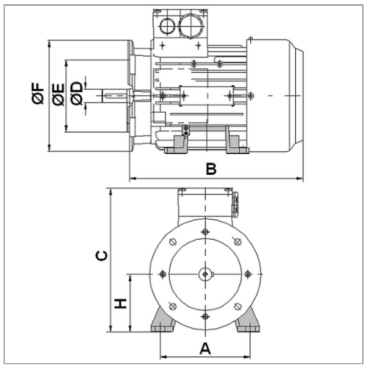

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым роторомрасчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.допуск по напряжению +- 5%Voltage tolerance +- 5%

Артикул

Наименование	P 60 Hz	n 60 Hz	P 50 Hz	n 50 Hz	I 50 Гц	LF 50 Гц	Faktor IA/IN	η (IE2) %	A	C	B	H	Ø D вала	Ø E	Ø F
HK100LA4B352-4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HK100LB4B352-4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HK80M4B352-4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HK90L4B352-4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HK90S4B352-4IE2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 V/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 V/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

P 50 Гц = номинальная мощность при 400 V/50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua