


Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение В3/В5 съемные опоры Несъемные опоры (начиная с НК160М4 ***)
-------------------	--

Температура окружающей среды	от -20 °С до +40 °С
-------------------------------------	---------------------

Степень защиты	IP 55
-----------------------	-------

Материал	Корпус: алюминий Корпус: серый чугун (начиная с модели НК160М4В354-6IE2)
-----------------	--

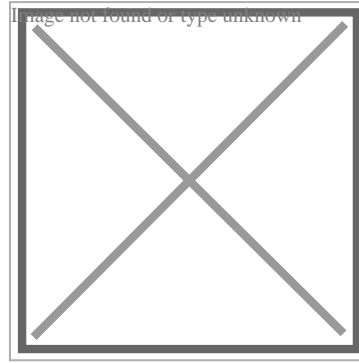

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором расчетное напряжение 400/690В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн. допуск по напряжению +- 5% при мощности от 11 кВт вкл. термозащиту (терморезистор с положительным температурным коэффициентом РТС) Above 11 kW incl. temperature protection (PTC thermistor)

Артикул

Наименование[НК112М4В354-6IE2](#)[НК132SB4В354-6IE2](#)

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 В/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)