HK B5 230/400V IE2

Электродвигатель B5 230/400V IE2

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	Конструктивное исполнение B5 без опор
Температура окружающей среды	от -20 °C до +40 °C
Степень защиты	IP 55
Материал	Корпус: алюминий

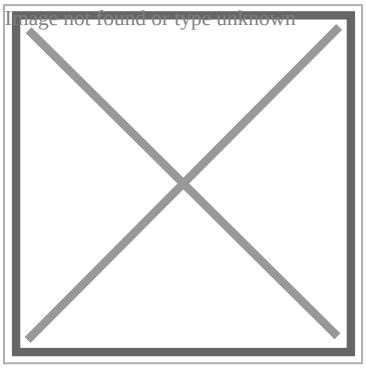

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым роторомрасчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.допуск по напряжению +- 5%Voltage tolerance +- 5%

Артикул

Наименование
HK100LA4B52-4IE2
HK100LB4B52-4IE2
HK90L4B52-4IE2

P 60 Гц = номинальная мощность при 400 В/60 Гц

n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц

n 60 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/60 Гц

I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц

LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц

η (IE2) = КПД согласно IE2 в % (при полной нагрузке)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua