HK BEK

Гидравлический бак BEK (без очистного отверстия)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Исполнение	без очистного отверстия, с уплотнением
Материал	Уплотнение: БНК Сталь

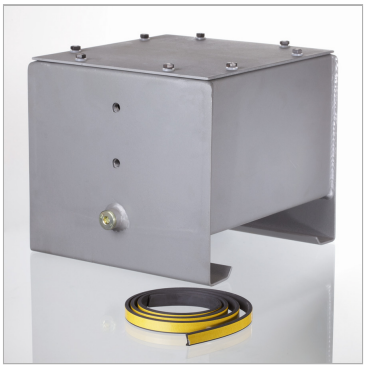

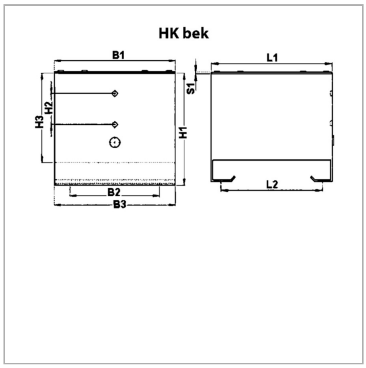

Указания

спускной винт G1/2" до HKBEK60 / G1" с HKBEK75

Описание

Резервуары из высококачественной стали, с пескоструйной обработкой, загрунтованные внутри и снаружи высококачественной цинконаполненной краской, стойкой к гидравлическим маслам на минеральной основе. Все резервуары проходят 100%-ную проверку на герметичность.

Артикул

Наименование	Полезный объем V [l]	B1	B2	B3	H1	H2	H3	L1	L2	S1
HKBEK12	16	298	220	310	275	76	220	310	260	4
HKBEK20	26	298	220	310	325	76	270	400	350	4
HKBEK35	40	298	220	310	400	76	345	470	420	5
HKBEK50	58	388	310	400	420	76	365	500	450	5
HKBEK60	69	388	310	400	445	76	390	550	500	5
HKBEK75	85	388	310	400	530	127	475	550	500	5
HKBEK100	109	388	310	400	530	127	475	700	650	6
HKBEK150	175	488	410	500	620	127	565	750	700	6
HKBEK225	267	588	510	600	650	127	595	900	850	8
HKBEK300	339	688	610	700	700	127	645	900	850	8

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua