


Характеристики

Применение	для шестеренных насосов / усилительных подшипников
-------------------	--

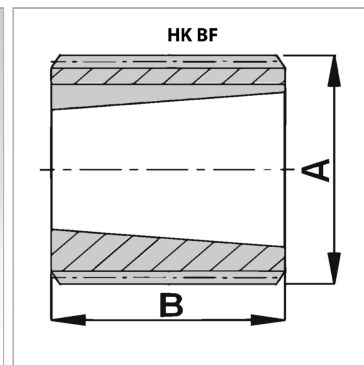

Описание

для применения в усилительных подшипниках и коробках отбора мощности

Артикул

Наименование	Для насоса	Число зубьев	Конус	A	B
HKBF2T	BG 2 европейский стандартный	14	1:8	24,5	22,5
HKBF2TZ15	BG 2 европейский стандартный	15	1:8	27,5	22,0
HKBF3	BG 3 европейский стандартный	18	1:8	34,5	26,0

BG2 / BG3 - европейский стандартный насос