


Характеристики

Материал	Сталь S355J0 (Fe510C)
-----------------	-----------------------

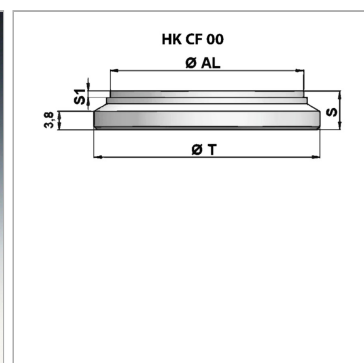

Указания

Эти днища цилиндров при пиковом давлении могут выгнуться. Для усиления жесткости приварить крепления. В условиях эксплуатации с сильными колебаниями давления или часто сменяющимися производственными циклами использовать цилиндры с более толстым днищем (например, HK CFPM).

Артикул

Наименование	Ø AL	Ø T	S	S1
HKCF00025035	25	35	7	2
HKCF00030040	30	40	8	2
HKCF00032042	32	42	10	2
HKCF00035045	35	45	10	2
HKCF00040050	40	50	10	2
HKCF00045055	45	55	10	2
HKCF00050060	50	60	10	2
HKCF00055065	55	65	12	2
HKCF00060070	60	70	12	2
HKCF00063073	63	73	12	2
HKCF00065075	65	75	12	2
HKCF00065080	65	80	12	2
HKCF00070080	70	80	12	2
HKCF00070085	70	85	12	2
HKCF00075090	75	90	12	2
HKCF00080090	80	90	12	2
HKCF00080095	80	95	12	2
HKCF00085100	85	100	15	2
HKCF00090105	90	105	15	2
HKCF00100115	100	115	15	2
HKCF00110125	110	125	15	2
HKCF00110130	110	130	15	2
HKCF00120140	120	140	18	2
HKCF00125145	125	145	18	2
HKCF00140160	140	160	18	2
HKCF00150170	150	170	20	2
HKCF00160180	160	180	20	2