
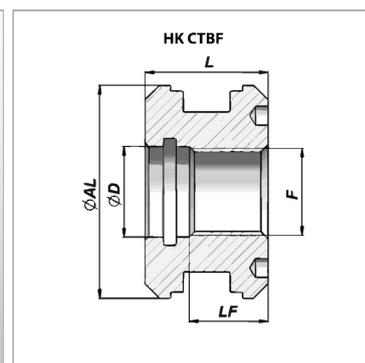


## Винтовой поршень короткий для гидравлического цилиндра

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

<b>Материал</b>	сталь 9SMn28
<b>Применение</b>	Suitable for cylinder HK HFR 2S

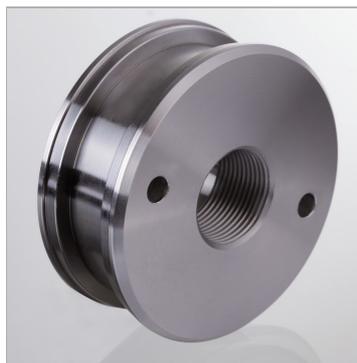

### Указания

Соответствующие комплекты уплотнений поставляются по запросу.

### Артикул

Наименование	Ø D	Ø AL	L	LF	F	подходящий комплект уплотнений
<a href="#">HKCTBF040M16</a>	17,0	40	27	19	M 16 x 1,5	HK GKG B 040 016
<a href="#">HKCTBF050M20</a>	21,0	50	30	21	M 20 x 1,5	HK GKG B 050 020
<a href="#">HKCTBF060M24</a>	25,1	60	35	24	M 24 x 2	HK GKG B 060 024
<a href="#">HKCTBF063M24</a>	25,0	63	35	23	M 24 x 2	HK GKG B 063 024
<a href="#">HKCTBF070M24</a>	25,1	70	35	24	M 24 x 2	HK GKG B 070 024
<a href="#">HKCTBF080M27</a>	28,1	80	40	26	M 27 x 2	HK GKG B 080 027
<a href="#">HKCTBF100M33</a>	35,1	100	40	26	M 33 x 2	HK GKG B 100 033