


## Ходовой клапан NG6, с гидравлическим управлением

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Исполнение</b>	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
<b>Объемный поток</b>	макс. 50 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6
<b>Крепление</b>	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 Schraubensatz HKM530 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

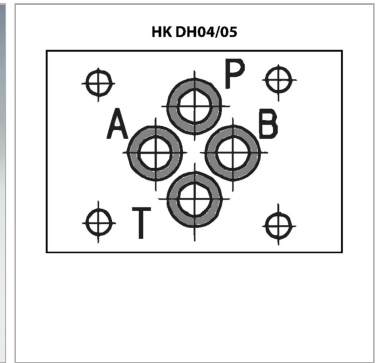

### Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

### Описание

Гидравлическая настройка с аварийным ручным управлением Мин. управляющее давление 3 бар / макс. управляющее давление 70 бар / рекомендуемое управляющее давление 30 бар Резьба на напорном соединении со стороны управляющего давления IG 1/8"

### Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

### Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение
<a href="#">HKDH04312</a>	4/2	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[PA/VT]	пружинный возврат
<a href="#">HKDH05512</a>	4/2	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[PA/VT]	2 внешних положения с фиксацией
<a href="#">HKDH0510</a>	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0
<a href="#">HKDH0511</a>	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0
<a href="#">HKDH0513</a>	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]