


Характеристики

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
Объемный поток	макс. 100 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 160бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9 Schraubensatz HKM640 für 1 Grundventil, bei Höhenverktettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

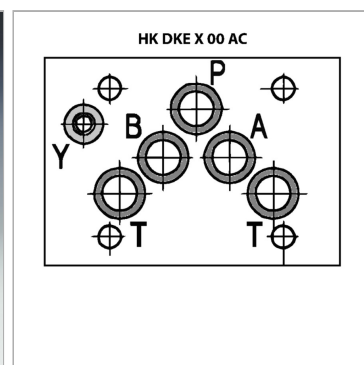

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 5 pieces OR12.42-1.78 and 1 piece OR8.73-1.78

Описание

Механическое управление посредством рукояткиРукоятка устанавливается со стороны "А"

Указание по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение
HKDK1120	4/2	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат
HKDK1121	4/2	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат
HKDK1150	4/2	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 паза
HKDK1151	4/2	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 паза
HKDK1110	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HKDK1111	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HKDK1113	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HKDK1114	4/3	отрицат. (открыт)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0
HKDK1140	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 паза
HKDK1141	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 паза
HKDK1143	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 паза
HKDK1144	4/3	отрицат. (открыт)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 паза

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]