

Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10

Обновлено: 05.01.24

Характеристики


Исполнение 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре

Рабочее давление P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 210 бар

Соединение ISO/Cetop 05 size 10

Крепление 4 винта с внутренним шестигранником M6x40 12.9

Schraubensatz HKM640 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

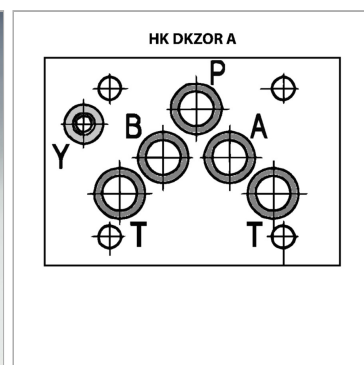

Описание

полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 40 мс гистерезис < 5% Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

Артикул

Наименование[HKDKZORA171D5](#)[HKDKZORA173L5](#)