


Характеристики

Объемный поток	макс. 30 л/мин (учитывать характеристики)
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 Schraubensatz HKM550 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

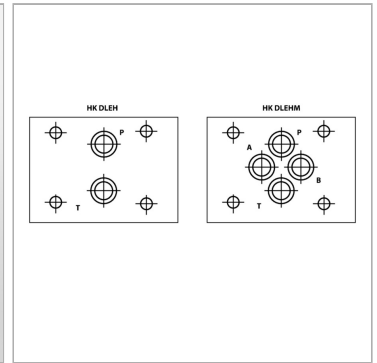

Указания

The O-rings (NBR 70° Shore A) for the valve port can be ordered as spare part separately under the following article number: 4 pieces OR8.73-1.78

Описание

2- или 3- ходовые седельные клапаны с 2 положениями включения. Включение магнитов и всех подвижных элементов происходит непосредственно в рабочей среде (масле). Катушка электромагнита 24 В DC с аварийным ручным управлением.

Комплект поставки

без штекера с катушкой 24DC

Артикул

Наименование	Вид	Объемный поток макс.	Исполнение
HKDLEN2AX24DC	2/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии
HKDLEN2CX24DC	2/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии
HKDLEN3AX24DC	3/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии
HKDLEN3CX24DC	3/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии
HKDLENM3AX24DC	3/2	30,0	закрыт в обесточенном состоянии
HKDLENM3CX24DC	3/2	30,0	открыт в обесточенном состоянии