

Характеристики


Исполнение 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре

Объемный поток макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)

Рабочее давление P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар

Соединение ISO/Cetop 03 size 6

Крепление 4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9
Schraubensatz HKM550 für 1 Grundventil, bei Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen längere Schrauben entsprechend der jeweiligen Plattenhöhen verwendet werden

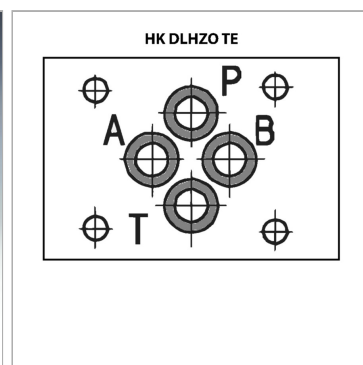

Указания

(*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 10 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Комплект поставки

без штекера со встроенной электроникой

Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Регулирование	Исполнение	Тип поршня
HKDLHZOTE040L71	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HKDLHZOTE040L73	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]