

Характеристики


Исполнение 4/3-ходовой клапан
с непосредственным управлением
для применения в замкнутом регулирующем
контуре

**Рабочее
давление** P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 160бар

**Объемный
поток** макс. 160 л/мин (учитывать характеристики)

Соединение ISO/Cetop 05 size 10

Крепление 4 винта с внутренним шестигранником M6x40
12.9
Schraubensatz HKM640 für 1 Grundventil, bei
Höhenverkettungen mit Zwischenplatten müssen
längere Schrauben entsprechend der jeweiligen
Plattenhöhen verwendet werden

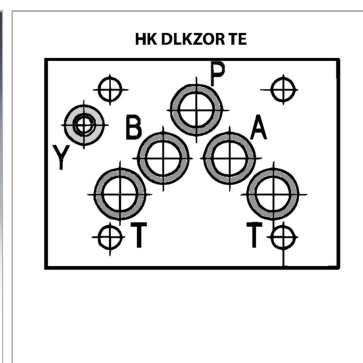

Указания

(*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 15 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Комплект поставки

без штекера со встроенной электроникой

Артикул

Наименование	Вид	перекрытие	Регулирование	Исполнение	Тип поршня
HKDLKZORTE140L71	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HKDLKZORTE140L73	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Тип поршня Пример: [A/B/PT] = [A закрыт / B закрыт / P+T связано]