


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	шаровый затвор управляемый - двойного действия
<b>Материал</b>	Внутренние детали из стали Корпус: оцинкованная сталь
<b>Рабочее давление</b>	max. 500 bar

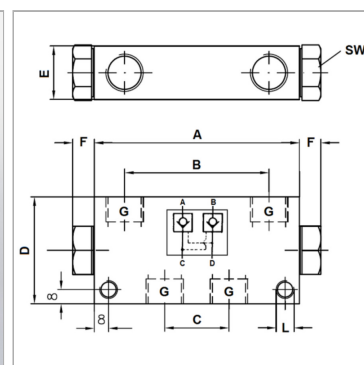

### Артикул

Наименование	р макс.	Q макс.	Соотношение регулирования перепуском	A	B	C	D	E	G	L	SW
<a href="#">HKDRH1</a>	500	16	1:2,5	70	50	28,0	45	24	G 1/4"	6	14
<a href="#">HKDRH2</a>	500	30	1:2,5	89	63	36,0	60	30	G 3/8"	8	22
<a href="#">HKDRH3</a>	500	60	1:2,5	115	81	36,0	60	30	G 1/2"	10	27
<a href="#">HKDRH4</a>	400	90	1:2,5	150	106	55,0	70	40	G 3/4"	10	32