


Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Рабочая температура макс. | 85 °C |
| Подключение к электросети | Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт. |
| Рабочее напряжение | 24 В пост.тока |
| Материал | Уплотнение: БНК Корпус: цинковое литье под давлением Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A |
| Соединение | Наружная резьба G 1/4", поворотная |
| Степень защиты | IP 67 |

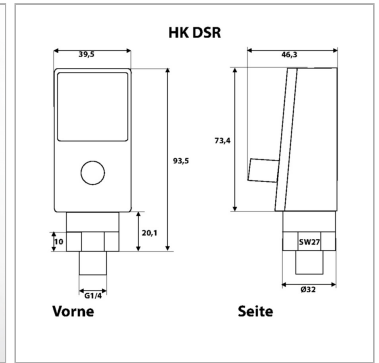

Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора. Корпус поворачивается до 290°. Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис) без аналогового выхода. Точность $\pm 0,5\%$ конечного значения. Запоминание мин. / макс. значений.

Указание по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно.

Комплект поставки

без штекера

Артикул

| Наименование | Диапазон измерений |
|------------------------------|--------------------|
| HKDSR4000417 | от 0 до 400 бар |