


2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDA

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Исполнение	с непосредственным управлением с аварийным ручным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар

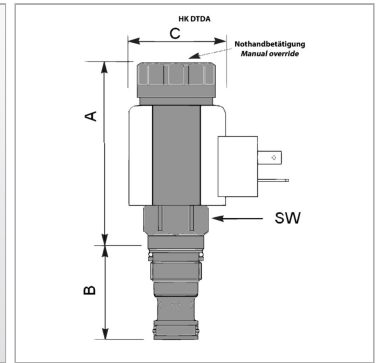

Описание

макс. утечка 0,7см³/мин при 250 бар и 32сСт

Указание по заказу

катушку электромагнита необходимо заказывать отдельно (см. раздел Принадлежности)

Комплект поставки

без катушки и штекера

Артикул

Наименование

[HKDTDAMCN](#)

[HKDTDAMHN](#)