


Характеристики

Исполнение	Электронный регулятор для пропорциональных клапанов без датчика
Рабочая температура макс.	60 °C
Дополнительная информация	für auf- und absteigende Rampen, verstellbare Ventil-Charakteristik und Dither-Frequenz, stabilisiert: 24 VDC gleichgerichtet und gefiltert (11 - 27 V), Leistungsaufnahme 40 W
Соединение	Штекер M12
Применение	для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

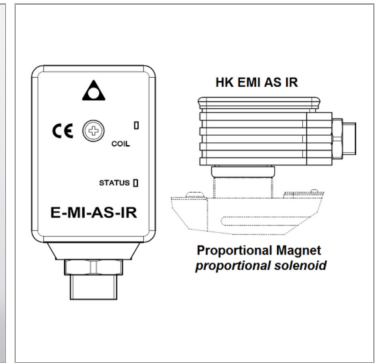

Указания

имеющийся разъем M12 HK SP ZH 5P

Описание

возможность использования в разомкнутом или замкнутом регулирующем контуреЭлектроника, защищенная в герметичном, амортизированном корпусеэлектронные фильтры на входе и выходеСигнал номинальной заданной величины, предв. настроенный 0-10 В DCНастройка через инфракрасный адаптер USB (заказывается отдельно)

Дополнительная информация

для стадий нарастания и падения импульса, регулируемой характеристики клапана и частоты осцилляции, стабилизированный: 24 В DC выпрямление и фильтрация (11-27 В), потребляемая мощность 40 Вт

Артикул

Наименование

[HKEMIASIR01HM12](#)