


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
<b>Материал</b>	сталь 20MnV6, хром 25 микрон ± 5
<b>Защита поверхности</b>	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
<b>Дополнительная информация</b>	Chromaufgabe 25 µm +- 5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauhigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 120 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

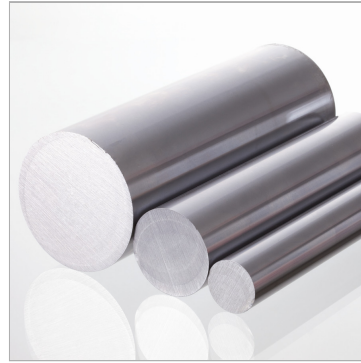

### Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.) Другие размеры см. НК FAC HC2

### Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

### Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 40 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9

### Артикул

Наименование	Ø S	Вес на м
<a href="#">НКFAC012L000</a>	12	0,91
<a href="#">НКFAC250L000</a>	250	385,30
<a href="#">НКFAC300L000</a>	300	493,00

Ø S = диаметр поршневого штока