


Характеристики

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	Сталь 20MnV6
Защита поверхности	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм
Дополнительная информация	Chromaufgabe 25 µm ±5 µm Oberflächenhärte HRC 66-69 (HV 850-1000) Rauigkeit Ra ≤ 0,2 µm Korrosionsbeständigkeit bis 200 Stunden im NSS-Test nach ISO 3768 / Rating 9

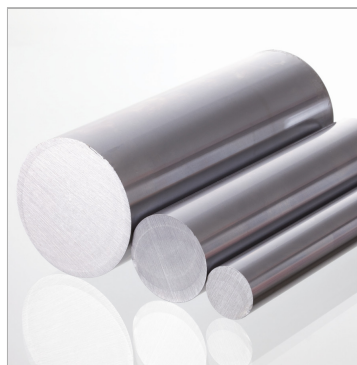

Указания

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения (например, грузоподъемные борты и т.д.)

Указание по заказу

другие размеры по специальному запросу Max. production length 6.00 m

Дополнительная информация

Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 200 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9

Артикул

Наименование	Ø S	Вес на м
HKFAC016HC2L000	16	1,58
HKFAC018HC2L000	18	2,00
HKFAC020HC2L000	20	2,47
HKFAC022HC2L000	22	2,99
HKFAC025HC2L000	25	3,86
HKFAC028HC2L000	28	4,84
HKFAC030HC2L000	30	5,56
HKFAC032HC2L000	32	6,32
HKFAC035HC2L000	35	7,56
HKFAC036HC2L000	36	8,00
HKFAC040HC2L000	40	9,88
HKFAC042HC2L000	42	10,86
HKFAC045HC2L000	45	12,50
HKFAC050HC2L000	50	15,43
HKFAC055HC2L000	55	18,67
HKFAC056HC2L000	56	19,36
HKFAC060HC2L000	60	22,22
HKFAC063HC2L000	63	24,50
HKFAC070HC2L000	70	34,72
HKFAC080HC2L000	80	39,51
HKFAC090HC2L000	90	50,00
HKFAC100HC2L000	100	61,73
HKFAC110HC2L000	110	74,70
HKFAC120HC2L000	120	88,89
HKFAC140HC2L000	140	121,00

Ø S = диаметр поршневого штока