


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
<b>Рабочее давление</b>	до 400 бар

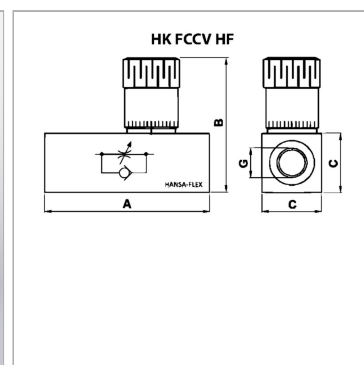

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в одном направлении, в противоположном направлении свободное протекание Точное дросселирование в большом диапазоне протекания давление открывания обратного клапана 0,35 бар Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

### Артикул

Наименование	Расход макс.	Давление макс.	A	B	C	G
<a href="#">HKFCCVHF400S14</a>	19	400	67	45	20	G 1/4"
<a href="#">HKFCCVHF600S38</a>	30	400	70	55	25	G 3/8"
<a href="#">HKFCCVHF800S12</a>	57	400	87	69	32	G 1/2"
<a href="#">HKFCCVHF1200S34</a>	95	320	99	86	38	G 3/4"
<a href="#">HKFCCVHF1600S1</a>	150	320	127	124	45	G 1"

Показатели для макс. пропускной способности при  $\Delta p=20$ бар