


Характеристики

Исполнение	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
Рабочее давление	до 400 бар

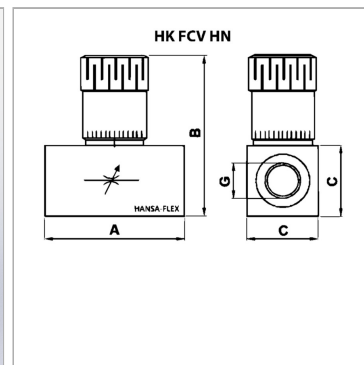

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в двух направлениях Точное дросселирование в большом диапазоне протекания Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

Артикул

Наименование	Расход макс.	Давление макс.	A	B	C	G
HKFCVHN400S14	19	400	50	66	20	G 1/4"
HKFCVHN600S38	30	400	64	107	25	G 3/8"
HKFCVHN800S12	57	400	66	129	32	G 1/2"
HKFCVHN1200S34	95	320	82	142	38	G 3/4"
HKFCVHN1600S1	150	320	108	147	45	G 1"

Показатели для макс. пропускной способности при $\Delta p=20$ бар