


Характеристики

Исполнение с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар)
клапанный шпindel для сброса давления для легкой регулировки

Рабочее давление макс. 350 бар

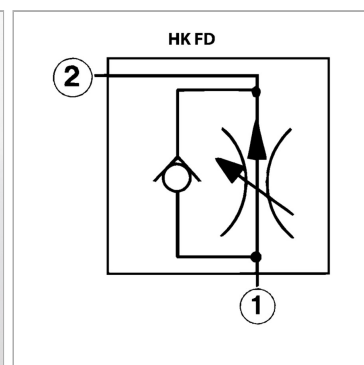

Артикул

Наименование	Объемный поток макс.	Объемный поток min.	A	B	SW	Резьба для ввинчивания	Момент затяжки
HKFDBALCN	4,0	0,4	52,0	35,0	22	T-13A	50,0
HKFDBALBN	8,0	0,4	52,0	35,0	22	T-13A	50,0
HKFDBALAN	23,0	0,4	52,0	35,0	22	T-13A	50,0
HKFDCBLBN	11,5	1,0	62,0	41,0	28	T-5A	65,0
HKFDCBLWN	30,0	1,0	62,0	41,0	28	T-5A	65,0
HKFDCBLAN	45,0	1,0	62,0	41,0	28	T-5A	65,0