


Характеристики

Исполнение	pressure-compensated
Рабочее давление	макс. 350 бар

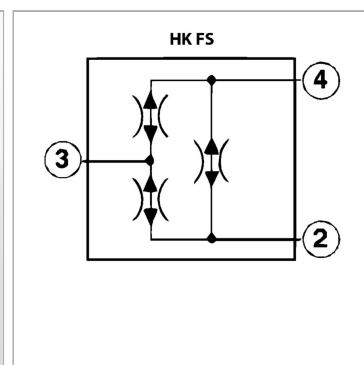

Описание

Dr при макс. номинальном расходе = 20 барравная точность при делении и объединении потоков маслаТочность деления в % от суммарного потока масла на соединении 3:HKFSBS при 12л/мин = 50% ± 2,5%; HKFSBS при 2,5л/мин = 50% ± 4,5%HKFSCS при 30л/мин = 50% ± 2,5%; HKFSCS при 6л/мин = 50% ± 4,5%при Q

Артикул

Наименование	Объемный поток макс.	Объемный поток min.	A	B	SW	Резьба для ввинчивания	Момент затяжки
HKFSBSXAN	12,0	2,5	19,0	85,0	22	T-31A	50,0
HKFSCSXAN	30,0	6,0	19,0	85,0	22	T-31A	50,0