HK GEH 20 AL

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Защита поверхности	анодированный
Рабочее давление	макс. 250 бар

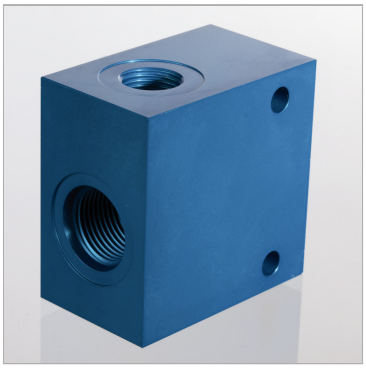

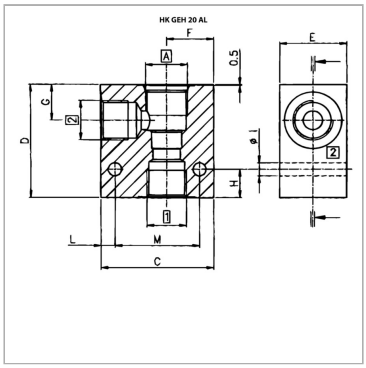

Артикул

Наименование	D	Отверстие клапана	A	Соединение1,3	C	F	G	H	I	L	M	E
HKGEH38C0820	50	C0820	UNF 3/4″ -16	G 3/8″	50	20	13,5	12	6	9,0	35	29
HKGEH38C1020	62	C1020	UNF 7/8″ -14	G 3/8″	60	24	19,0	15	7	7,5	45	39
HKGEH12C1220	80	C1220	UNF 1.1/16″ -12	G 1/2″	80	34	26,0	18	9	10,0	60	49
HKGEH34C1220	80	C1220	UNF 1.1/16″ -12	G 3/4″	80	34	26,0	18	9	10,0	60	49

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua