
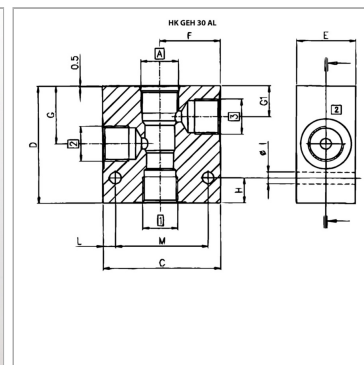


Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 3 хода алюминий

Обновлено: 04.23.24

Характеристики

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Защита поверхности	анодированный
Рабочее давление	макс. 250 бар

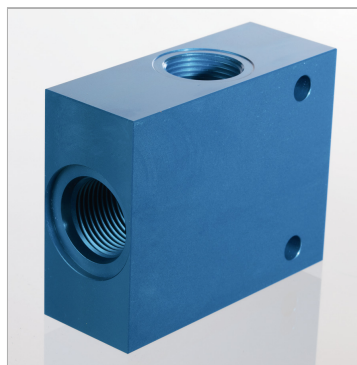

Артикул

Наименование	D	Отверстие клапана	A	Соединение 1,3	Соединение 3	C	F	G	H	I	L	M	E	G1
HKGEN38C0830	65	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	30,0	29,5	15	7	7,5	44	29	15,0
HKGEN38C1030	75	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	35,5	34,5	15	7	7,5	54	39	18,5
HKGEN12C1230	100	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	40,0	53,5	18	9	10,0	59	39	28,5