


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

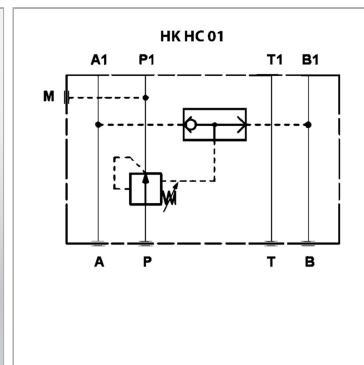

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6. Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
НКНС01130	P	32	5	40