


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

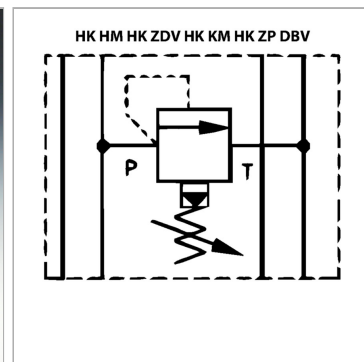

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
НКНМ011100	P	100	5	40
НКНМ011210	P	210	5	40
НКНМ011350	P	350	5	40
НКНМ012100	A + B	100	5	40
НКНМ012210	A + B	210	5	40
НКНМ012350	A + B	350	5	40
НКНМ013100	A	100	5	40
НКНМ013210	A	210	5	40
НКНМ013350	A	350	5	40
НКНМ014100	B	100	5	40
НКНМ014210	B	210	5	40
НКНМ014350	B	350	5	40