


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Объемный поток	макс. 35 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

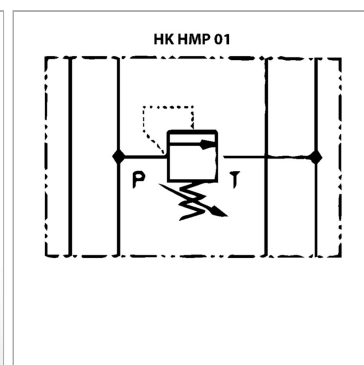

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
НКНМР011100	P	100	3	40
НКНМР011210	P	210	10	40
НКНМР011350	P	350	3	40
НКНМР012100	A + B	100	3	40
НКНМР012210	A + B	210	10	40
НКНМР012350	A + B	350	15	40
НКНМР013100	A	100	3	40
НКНМР013210	A	210	10	40
НКНМР013350	A	350	15	40
НКНМР014350	B	350	15	40