


### Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 60 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

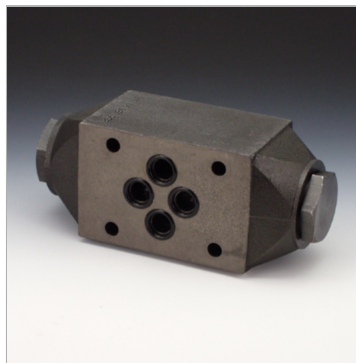

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Артикул

Наименование	Размыкающее давление пот.	действует в канале	Высота пластины	Исполнение
<a href="#">НКHR011</a>	0,5	P	40	с непосредственной настройкой
<a href="#">НКHR012</a>	0,5	A + B	40	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3
<a href="#">НКHR013</a>	0,5	A	40	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3
<a href="#">НКHR014</a>	0,5	B	40	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3
<a href="#">НКHR016</a>	0,5	T	40	с непосредственной настройкой