


Характеристики

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнение | Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия |
| Рабочее давление | макс. 315 бар |
| Объемный поток | макс. 40 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 03 size 6 |

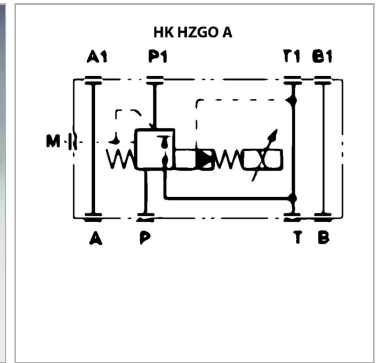

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 50 мс гистерезис < 2%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

Артикул

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления макс. | Domeniu de reglare presiune min. | Объемный поток макс. | Объемный поток min. |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| HNKHZGOA031315 | P1 | 315 | 6 | 40,0 | 2,5 |