


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

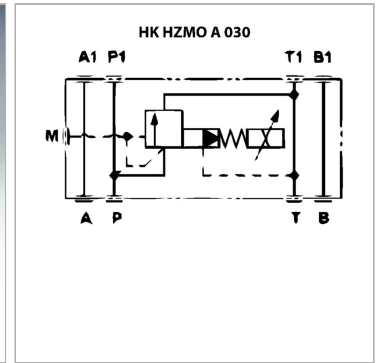

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки Высота пластины: 50 мм время срабатывания < 60 мс гистерезис < 1,5%

### Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

### Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.	Объемный поток min.
<a href="#">НКНЗМОА030210</a>	P	210	6	40,0	2,5
<a href="#">НКНЗМОА030315</a>	P	315	6	40,0	2,5