


Характеристики

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	12 V
Степень защиты	IP 54

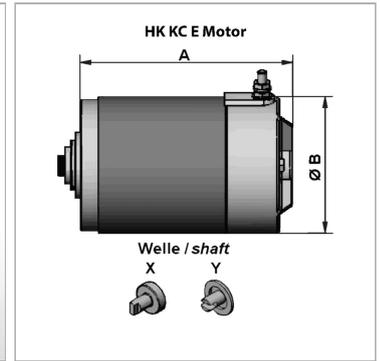

Артикул

Наименование	A	Ø B	Исполнение	Мощность	Частота вращения макс.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Направление вращения	Вал
HKKC78	215,5	112,5	с вентилятором	1,5	2300	4	14,0	правовращающий	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0
HKKC96	207,5	131,0	с тепловой защитой	2,4	2600	1	8,0	правовращающий	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0
HKKC98	183,0	114,0	-	1,5	2300	2	8,0	правовращающий	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0
HKKC40CN	158,5	80,0	-	0,5	2500	2,5	10	реверсируемый	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5
HKKC85CN	137,5	80,0	-	0,8	3500	2,5	10	реверсируемый	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5
HKKC91CN	173,5	114,0	-	1,6	2600	2	5	правовращающий	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0
HKKC102CN	173,5	114,0	с тепловой защитой	1,6	2600	2	5	правовращающий	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0