


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

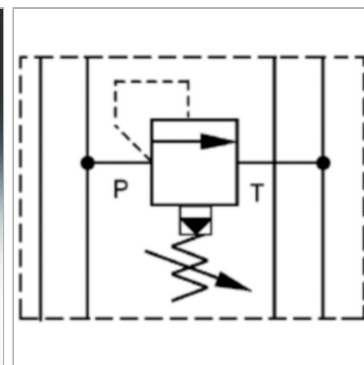

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
НККМ011100	P	100	5	50
НККМ011210	P	210	5	50
НККМ011350	P	350	5	50
НККМ012100	A + B	100	5	50
НККМ012210	A + B	210	5	50
НККМ012350	A + B	350	5	50
НККМ013100	A	100	5	50
НККМ013210	A	210	5	50
НККМ013350	A	350	5	50
НККМ014100	B	100	5	50
НККМ014210	B	210	5	50
НККМ014350	B	350	5	50