


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Объемный поток	макс. 80 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

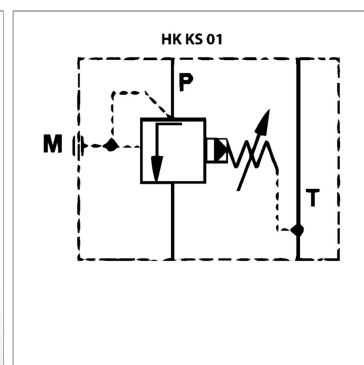

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
HKKS011210	P	210	8	50