


Характеристики

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

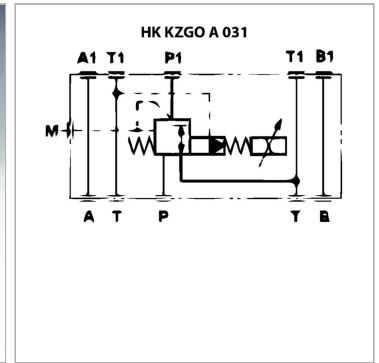

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS) полностью герметизированные электромагнитные катушки. Высота пластины: 50 мм. время срабатывания < 80 мс. гистерезис < 2%

Комплект поставки

with coil 12 V DC, without plug

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Объемный поток макс.	Объемный поток min.
HKKZGOA031315	P1	315	6	100,0	3,0